



ARTIGIANA POMPE

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

SUBMERSIBLE PUMPS

SERIE APD

APD SERIES

Serie APD:

Particolarmente indicata per prosciugare acque piovane, cantine, seminterrati, sottopassaggi, serbatoi etc.

Costruzione:

Corpo pompa e griglia-diffusore APD 0,5 e APD 1 in plastica nylon caricata con fibra di vetro. Corpo pompa e griglia-diffusore APD 1,5 in ghisa. Camicia, coperchio, manico, tiranti e girante in acciaio inossidabile.

Caratteristiche comuni:

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante. Motoprotettore termico incorporato in versione monofase. Classe di isolamento F. Albero motore in acciaio AISI 316. Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina). Protezione lato pompa parasabbia.

A richiesta:

Senza galleggiante per funzionamento manuale.

APD Series:

Proper for draining rain waters, flooded cellars, subways and tanks.

Construction:


Pump body and grill diffuser for APD 0,5 and APD 1 is in nylon plastic reinforced with fiber glass. Pump body and grill diffuser for APD 1,5 in cast iron. Motor case, upper cover, tie-rods, grip and impeller in stainless steel.

General characteristics:

Motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not defiler. Thermal protection switch incorporated in all single-phases motors. Class F insulation. Motor shaft in steel mod. AISI 316. Seal on motor side is in Graphite-Allumina (by request in Silicon-Allumina). Protection on pump side is a ring anti-sand.

By request:

Without float switch for manual working.

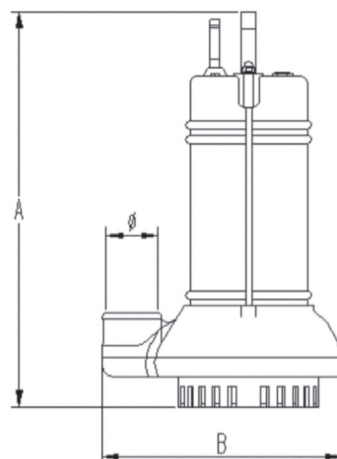

SERIE APD

APD SERIES

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY												
			m³/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	KW	HP	L/min	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
APD 0,5 MG	0,36	0,5		10,5	9	8	6	4	0							
APD 1 MG	0,75	1		17	14,5	13	10,5	8,5	6	4	0					
APD 1,5 MG	1,1	1,5		20	19	16	14	13	12	10	8	6	4	1	0	

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY												
			m³/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	KW	HP	L/min	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
APD 0,5 T	0,36	0,5		10,5	9	8	6	4	0							
APD 1 T	0,75	1		17	14,5	13	10,5	8,5	6	4	0					
APD 1,5 T	1,1	1,5		20	19	16	14	13	12	10	8	6	4	1	0	

DIMENSIONI E PESI – DIMENSION AND WEIGHT					
MONOFASE 220V 50Hz – SINGLE-PHASE 220V 50Hz					
TIPO – TYPE	A mm.	B mm.	Ø inch.	Pass. Libero Ø mm	Peso Kg.
APD 0,5 MG	340	220	1" ¼	2	7
APD 1 MG	375	220	1" ¼	2	9
APD 1,5 MG	440	275	2"	2	24,5

DIMENSIONI E PESI – DIMENSION AND WEIGHT					
TRIFASE 220V 50Hz – THREE-PHASE 380V 50Hz					
TIPO – TYPE	A mm.	B mm.	Ø inch.	Pass. Libero Ø mm	Peso Kg.
APD 0,5 T	340	220	1" ¼	2	7
APD 1 T	375	220	1" ¼	2	9
APD 1,5 T	440	275	2"	2	24,5

*Le diciture MG e T indicano versione trifase (T) e versione monofase con galleggiante (MG)

