




ARTIGIANA POMPE

POMPE SOMMERSE 4"

4" SUBMERSIBLE PUMPS

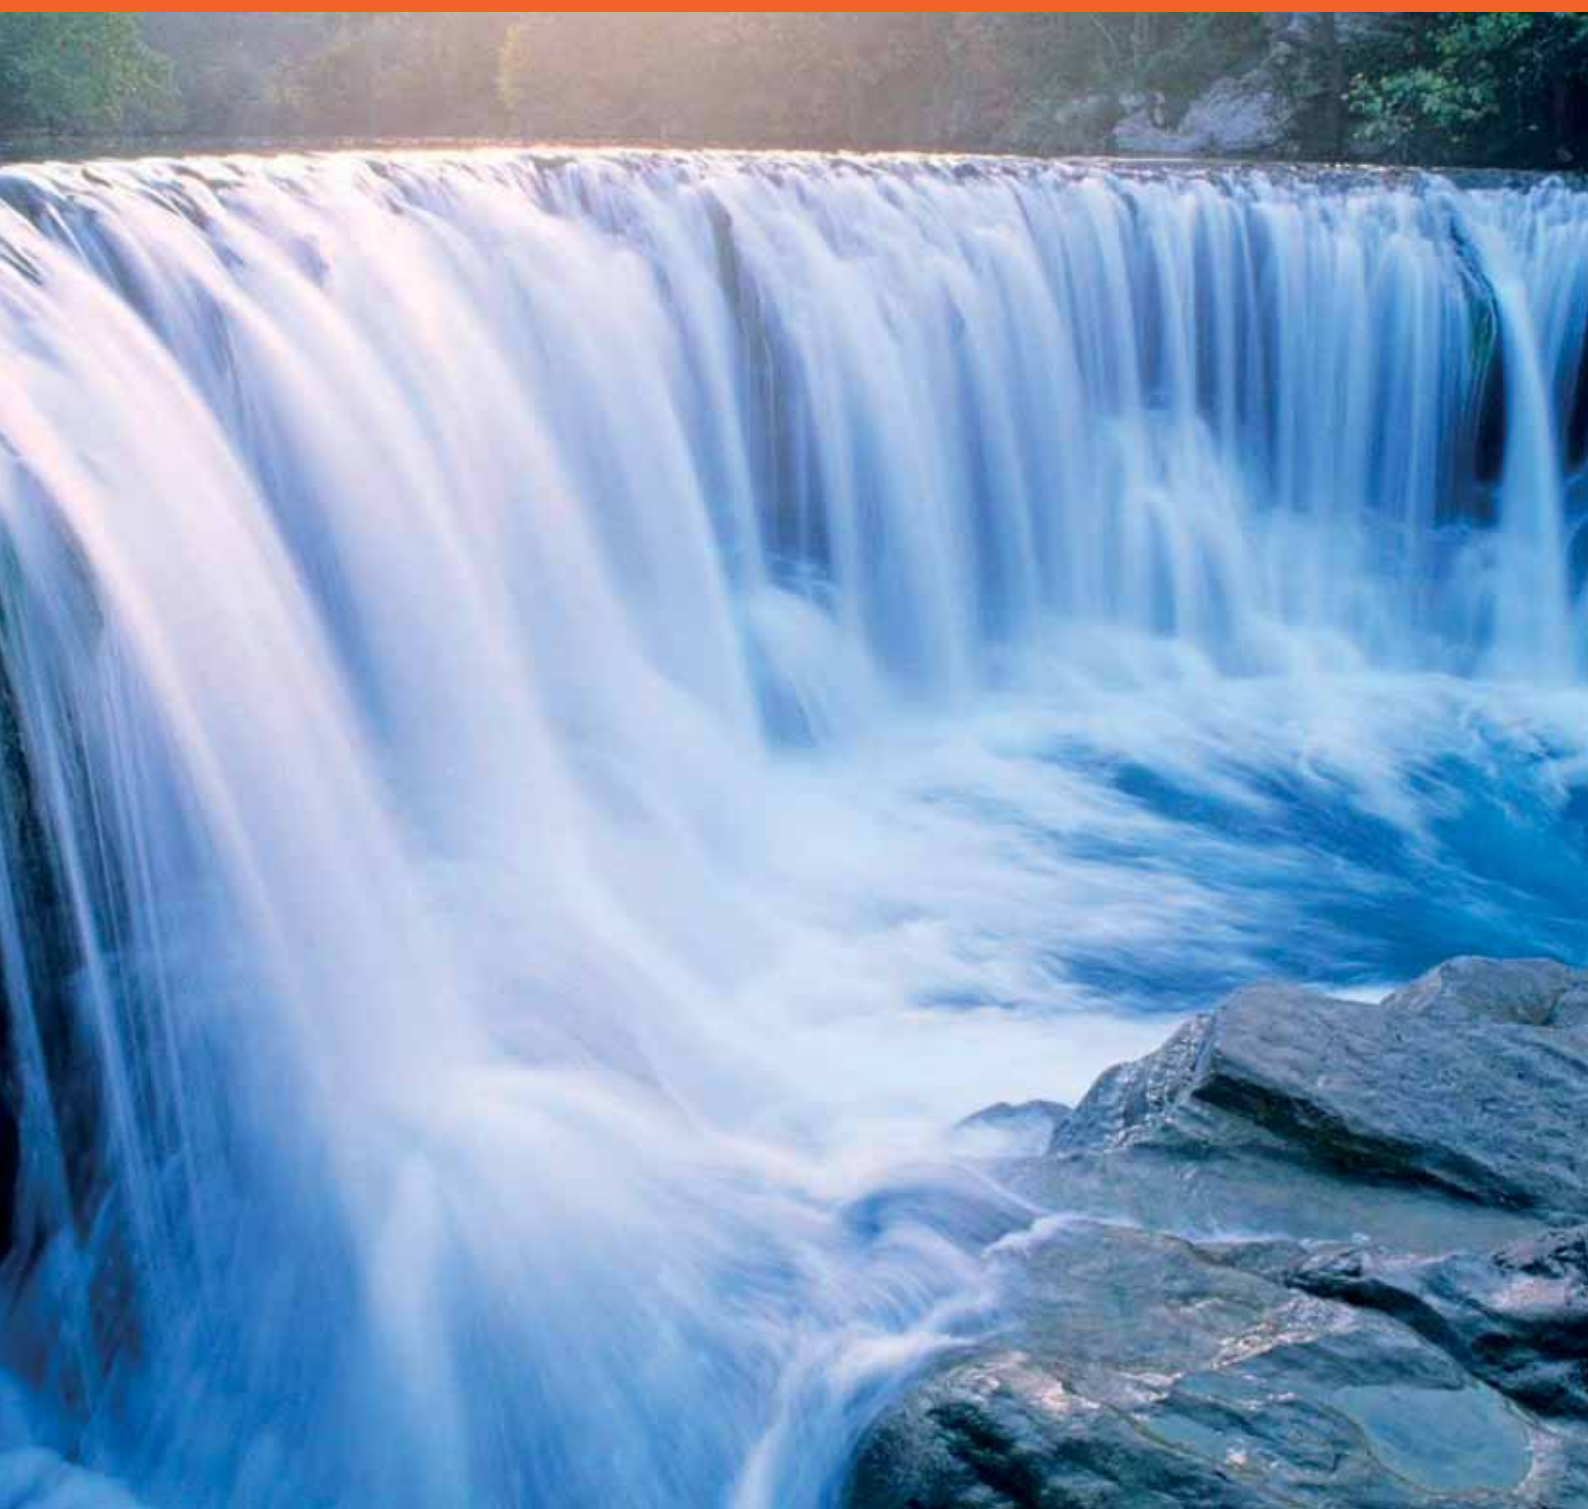



POMPE SOMMERSE 4" CON GIRANTI FLOTTANTI

4" SUBMERSIBLE PUMPS FLOATING IMPELLERS

Corpo di aspirazione Suction casing	Ottone - Acciaio Inox Brass - Stainless steel
Corpo di mandata Delivery casing	Ottone - Acciaio Inox Brass - Stainless steel
Valvola di ritegno Non-return valve	Resina acetica / Acciaio Inox Acetal resin / Stainless steel
Albero / Shaft	Acciaio Inox / Stainless steel
Filtro / Strainer	Acciaio Inox / Stainless steel
Camicia / Shell	Acciaio Inox / Stainless steel
Giranti / Impellers	Polycarbonato / Polycarbonate
Diffusori / Diffusers	Polycarbonato / Polycarbonate
Giunto / Coupling	Acciaio Inox / Stainless steel

CAMPI DI UTILIZZO APPLICATIONS

Impianti idraulici residenziali e industriali
Water plants residential and industrial

Sistemi di pressurizzazione
Pressure boosting plants

Irrigazione
Irrigation

Stoccaggio d'acqua
Fire-fighting systems

Drenaggio
Drainage and dewatering in mines



LIMITI D'IMPIEGO OPERATING CONDITIONS

Temperatura max. liquido 30°
Max. liquid temperature 30°

Quantità max. sabbia 50 g/m³
Sands contents : max 50 g/m³

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA - CAPACITY					
			m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
	KW	HP	L/min	0	5	10	15	20	25
ST-1510	0,37	0,50	PREVALENZA m TOTAL HEAD m	67	63	55	46	33	18
ST-1513	0,37	0,50		86	78	70	56	42	23
ST-1519	0,55	0,75		126	118	105	86	60	30
ST-1526	0,75	1		173	160	141	117	81	39
ST-1538	1,1	1,5		253	234	208	169	117	52

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY									
			m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
	KW	HP	L/min	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
ST-3005	0,37	0,50	PREVALENZA m TOTAL HEAD m	34		32	31	29	27	25	23	19	16
ST-3007	0,37	0,50		46		43	42	39	36	33	29	26	22
ST-3010	0,55	0,75		67		64	61	58	54	49	43	36	28
ST-3014	0,75	1		92		86	83	79	74	67	60	52	42
ST-3020	1,1	1,5		139		131	127	120	111	101	90	75	60

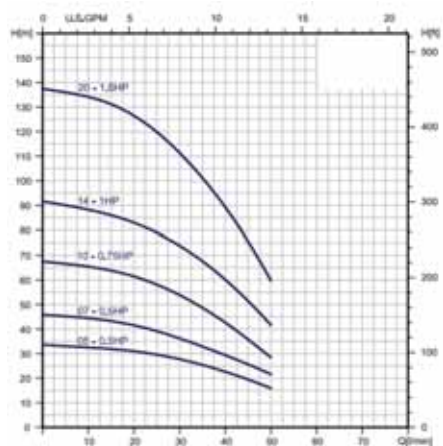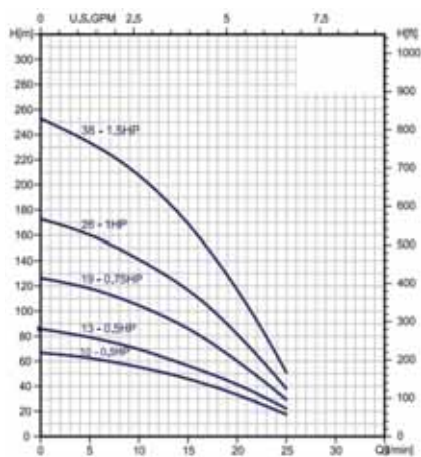

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA - CAPACITY								
			m³/h	0	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12
	KW	HP	L/min	0	80	90	100	120	140	160	180	200
ST-12004	0,75	1	PREVALENZA m TOTAL HEAD m	26	23	22	21	20	18	16	12	9
ST-12006	1,1	1,5		38	35	34	33	31	28	24	19	14
ST-12008	1,5	2		52	47	45	44	41	37	31	25	18
ST-12013	2,2	3		82	75	73	71	66	59	50	40	30
ST-12017	3	4		108	98	96	94	87	79	70	58	46
ST-12023	4	5,5		148	134	131	127	118	108	95	79	60
ST-12032	5,5	7,5		202	182	178	172	160	143	125	105	80

Tipo Type	Motore Motor		Q	PORTATA – CAPACITY													
			m³/h	0	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	21.6	22.8	24
	KW	HP	L/min	0	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	360	380	400
ST-24008	2.2	3	PREVALENZA m TOTAL HEAD m	49	39	38	36	34	32	30	28	25	23	20	15	12	9
ST-24011	3.0	4		67	55	53	50	48	45	42	39	36	33	30	23	20	16
ST-24015	4	5,5		93	76	73	70	66	62	59	55	51	47	43	34	29	25
ST-24020	5,5	7,5		122	99	95	90	86	81	76	72	67	61	56	44	38	32

