



ARTIGIANA POMPE

ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO 5"

5" MONOBLOCK
SUBMERSIBLE PUMPS

SERIE EUROSUB/P MINISUB

EUROSUB/P MINISUB SERIES

Serie EUROSUB/P MINISUB:

Particolarmente indicata per pompaggio acque pulite, dove è richiesta molta prevalenza, per pozzi profondi, vasche etc..

Costruzione:

Corpo pompa, coperchio, griglia e diffusore in Noryl caricato con fibra di vetro. Girante in materiale plastico Ultraform. Calotte motore, camicia e tiranti in acciaio inox.

Caratteristiche comuni:

Motore a bagno d'olio refrigerante dielettrico non inquinante. Motoprotettore termico incorporato versione monofase. Classe isolamento F. Albero motore in acciaio AISI 316. Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina). Protezione lato pompa anelli di tenuta.

A richiesta:

Senza galleggiante per funzionamento manuale.

Series EUROSUB/P MINISUB:

Proper for clean waters, and where is required very delivery, for pits, tanks etc.

Construction:


Pump body, cover, grid and diffuser in Noryl reinforced with fiber-glass. Impeller in plastic material Ultraform. Motor caps, motor case, and tie-rods in stainless steel.

General characteristics:

Motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not defiler. Thermal protection switch incorporated in all single-phase motors. Class F insulation. Motor shaft in stell mod. AISI 316. Seal on motor side is in Graphite-Allumina (by request in Silicon-Allumina). Protection on pump side seal-ring.

By request:

Without float switch for manual working.

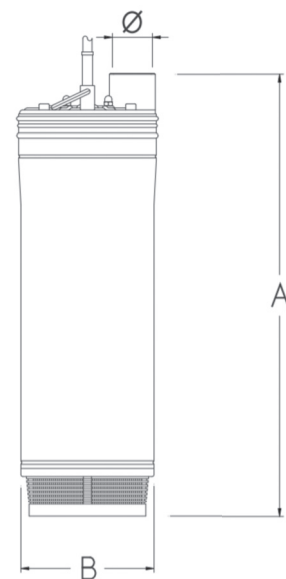

SERIE EUROSUB/P MINISUB

EUROSUB/P MINISUB SERIES

Tipo Type	Motore Motor		Q m³/h	PORTATA – CAPACITY													
				0	0,6	1,2	1,8	1,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
	KW	HP	L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	
MINISUB MG	0,75	1		46	44	42	40	35	30	20	15	10					
EUROSUB/P 1 MG	0,75	1		56	54	52	50	44	35	26	20	10					
EUROSUB/P 1,5 MG	1,1	1,5		80	75	70	60	50	38	28	22	12					
EUROSUB/P4 1 MG	0,75	1		44	43	42	41	40	35	32	28	25	18	5	0		
EUROSUB/P6 1,5 MG	1,1	1,5		68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15	0	
EUROSUB/P7 2 MG	1,5	2		80	78	76	72	68	64	60	55	50	40	28	15	0	

Tipo Type	Motore Motor		Q m³/h	PORTATA – CAPACITY													
				0	0,6	1,2	1,8	1,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
	KW	HP	L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	
MINISUB T	0,75	1		46	44	42	40	35	30	20	15	10					
EUROSUB/P 1 T	0,75	1		56	54	52	50	44	35	26	20	10					
EUROSUB/P 1,5 T	1,1	1,5		80	75	70	60	50	38	28	22	12					
EUROSUB/P4 1 T	0,75	1		44	43	42	41	40	35	32	28	25	18	5	0		
EUROSUB/P6 1,5 T	1,1	1,5		68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15	0	
EUROSUB/P7 2 T	1,5	2		80	78	76	72	68	64	60	55	50	40	28	15	0	

DIMENSIONI E PESI – DIMENSION AND WEIGHT					
TIPO – TYPE	A mm.	B mm.	Ø inch.	Pass. Libero Ø mm	Peso Kg.
MINISUB	435	135	1" ¼	2	10
EUROSUB/P 1	460	135	1" ¼	2	12
EUROSUB/P 1,5	560	135	1" ¼	2	15,5
EUROSUB/P4 1	460	135	1" ¼	2	12
EUROSUB/P6 1,5	560	135	1" ¼	2	15,5
EUROSUB/P7 2	570	135	1" ¼	2	16

*Le diciture MG e T indicano versione trifase (T) e versione monofase con galleggiante (MG)

